JKBS J&K Business Solutions Corporation

離れた場所からネットワーク電源制御

リモート機能付き パワーディストリビューター EV-B115LAN

EV－B115LAN制御システムVer1.0

ID	電源コントローラ設置場所	消費電力	状態	A	B	A+B
1	教室1	2.0A	オン	ON	OFF	OFF
2	教室2	0.8A	オン	OFF	ON	OFF
3	教室3	1.2A	オン	ON	ON	OFF
4	教室4	1.2A	オン	ON	ON	OFF
5	教室5	1.2A	オン	ON	ON	OFF
6	教室6	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
7	教室7	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
8	教室8	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
9	教室9	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
10	教室10	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
11	教室11	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
12	教室12	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON

全てON 全てOFF

Web制御画面

- ■ ネットワーク経由でＡ系統・Ｂ系統　個別の電源制御が可能です。
- ■ 前面のスイッチを押すことによりＡ系統・Ｂ系統個別の電源起動が可能です。
- ■ 前面のＡＢスイッチを同時に押した場合は自動的にＢ系統が遅延して突入電流を分散します。
- ■ ４ポートのＬＡＮ端子を搭載しています。
- ■ ネットワーク経由で、接続した機器の消費電力を簡易的に測定することが可能です。

パソコンWｅｂ操作画面で簡単設定

操作画面
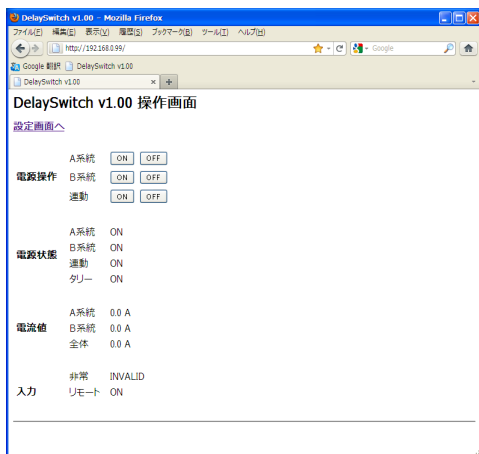
設定画面

機器仕様

●電源　AC100V 50/60Hz 15Aサーキットブレーカー付

●ACコンセント　A系統・・・・・・・・・４系統（SWITCHED・MAX15A）
B系統・・・・・・・・・４系統（SWITCHED・MAX15A）
C系統・・・・・・・・・１系統（ UNSWITCHED・MAX5A）
D系統・・・・・・・・・１系統（ UNSWITCHED・MAX5A）
※最大負荷はA系統～D系統の合計で最大15Aとする。

●LAN　RJ45（10BASE-T/100BASE-TX）×４　AUTO MDI
※ただし４ポート中１ポートは制御専用とする。

●消費電力計測　TOTAL・A系統・B系統の３種類を計測　直前１秒の平均電流値を計測計測単位は50W

●非常連動端子　１回路　DC24V常時供給（DIPスイッチにて非連動設定可能）

●外部リモート端子　１回路　無電圧メーク接点にて起動

●連動出力　１回路　A回路　ON１秒後に無電圧メーク出力
OFF１秒後にメーク出力断

●タリー出力　１回路　5V 最大20mA　A回路出力と同タイミング

●質量　４．５ｋｇ

●仕上　SPCC t=1.6mm　黒半ツヤ（マンセルN-1近似色）焼付塗装

●その他　RoHS対応、PSE取得済、無料統合ソフト有（お問い合わせください）

●付属品　ラックマウント金具、ゴム足×４、取扱説明書、機器保証書

機器寸法図
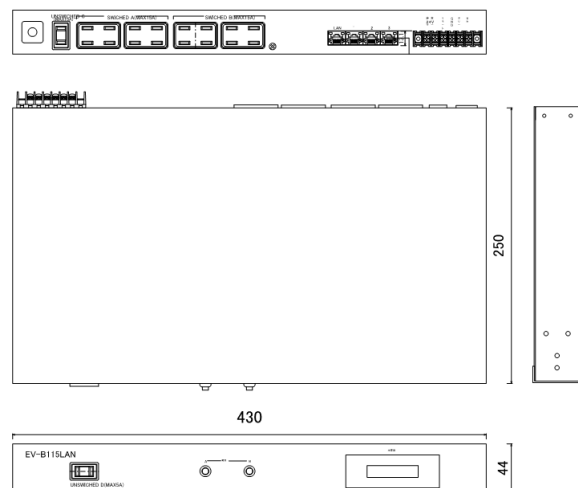
安全に関するご注意：商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

外観

EV−B115LAN　前面パネル

EV−B115LAN　背面パネル

●使用および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

本ソリューションについてのお問い合わせは

詳細は弊社ホームページをご覧ください

J&Kビジネスソリューション株式会社　ソリューション営業部　TEL 045-939-7308

Ｊ＆Ｋビジネスソリューション株式会社は、ＪＶＣケンウッドグループのソリューション事業会社です。
お客様の問題解決のためのコンサルティングとシステムの設計、高い品質の施工と調整、長期間に亘るシステムの使用に信用と安心を提供する保守・修理および運用サービス等トータルソリューションをワンストップで提供することによって、お客様の新たな価値の創造と社会の発展に貢献してまいります。

JVCKENWOOD Group

JKBS2013-EV01　2013年8月作成